

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.




ATENCIÓN

Sr. Instalador para mayor seguridad, debe seguir todas las recomendaciones indicadas en este instructivo.



IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Casco
Guantes
Zapatos de seguridad
Antiparras

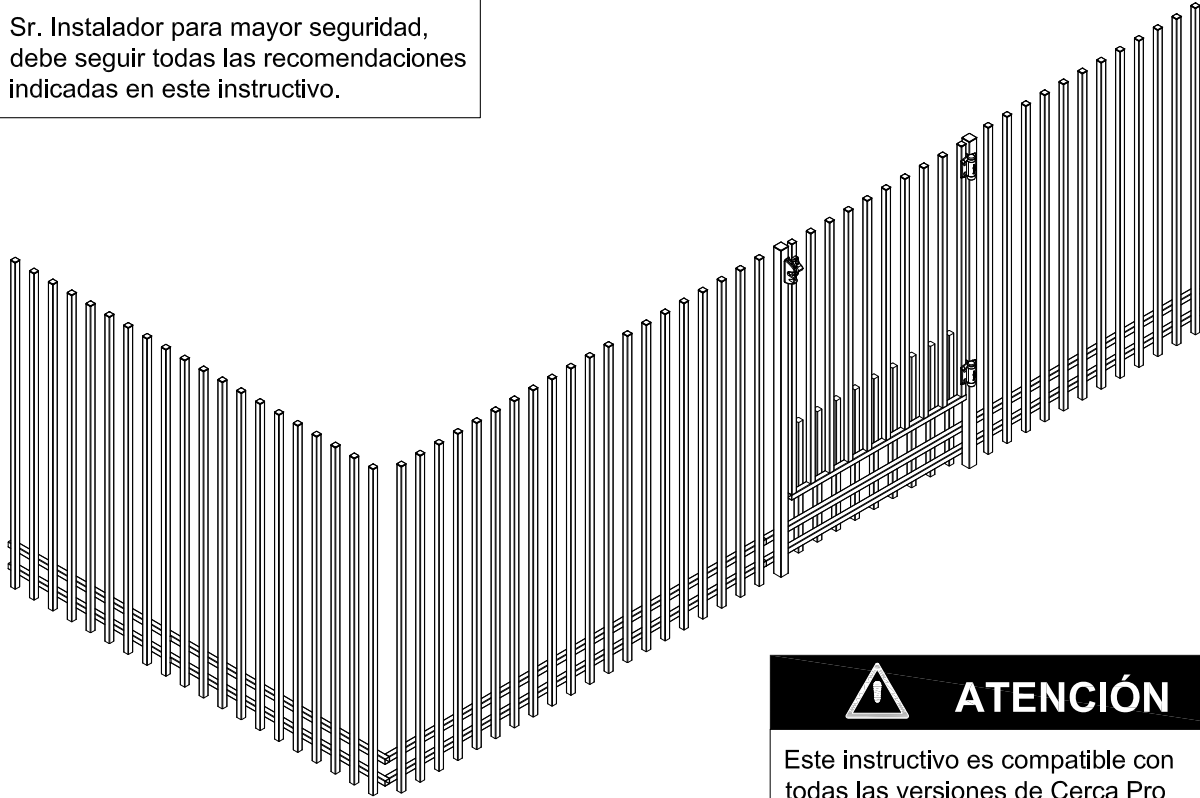

ATENCIÓN

Este instructivo es compatible con todas las versiones de Cerca Pro Piscina empotrado.

HERRAMIENTAS



EMPOTRAMIENTO

1. LIENZA
2. NIVEL
3. HUINCHA DE MEDIR
4. CARRETILLA
5. EXCAVADORA
6. PALA
7. BETONERA O CAMIÓN
8. MARTILLO O MAZO
9. REMACHADORA
10. LLAVES HEXAGONAL
11. LLAVE FRANCESA
12. LLAVE PUNTA CORONA

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

1. Prepare la Instalación


Limpiar y nivelar terreno

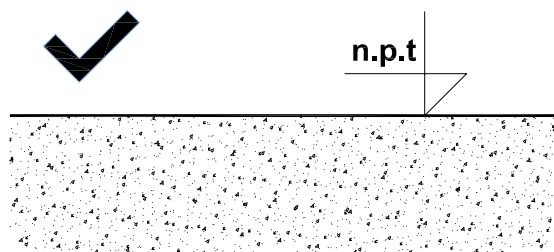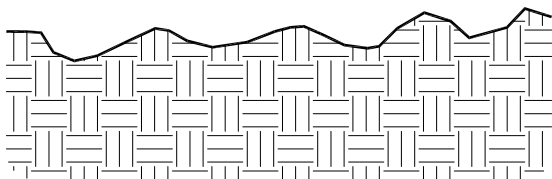

ATENCIÓN

Si el terreno presenta desnivel o pendiente, se recomienda instalar tramos de paneles a distinta altura. Si las pendientes son de consideración, se recomienda recortar los paneles en tramos más cortos y escalonar.

0.3 mts.




RECOMENDACIÓN

Con el terreno parejo y limpio, se marca el terreno con una lienza y se traza una zanja de ancho 0,3 mts y 0,3 mts. de profundidad. Para quiebres de dirección se mantiene el mismo ancho, para desniveles, se debe ajustar la profundidad según pendiente.

Terreno a cercar
PISCINA


Esquema referencial de instalación. La geometría y las condiciones del terreno varían según el tipo de proyecto.

Los encuentros en esquinas pueden ir empalmados a 45° o 90° respecto a las líneas de cercos adyacentes.

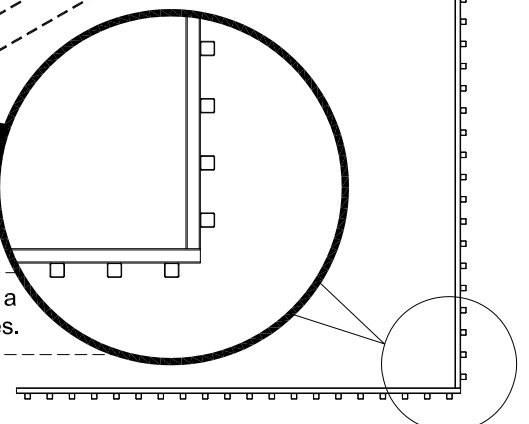

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

2. Instalación y armado de paneles

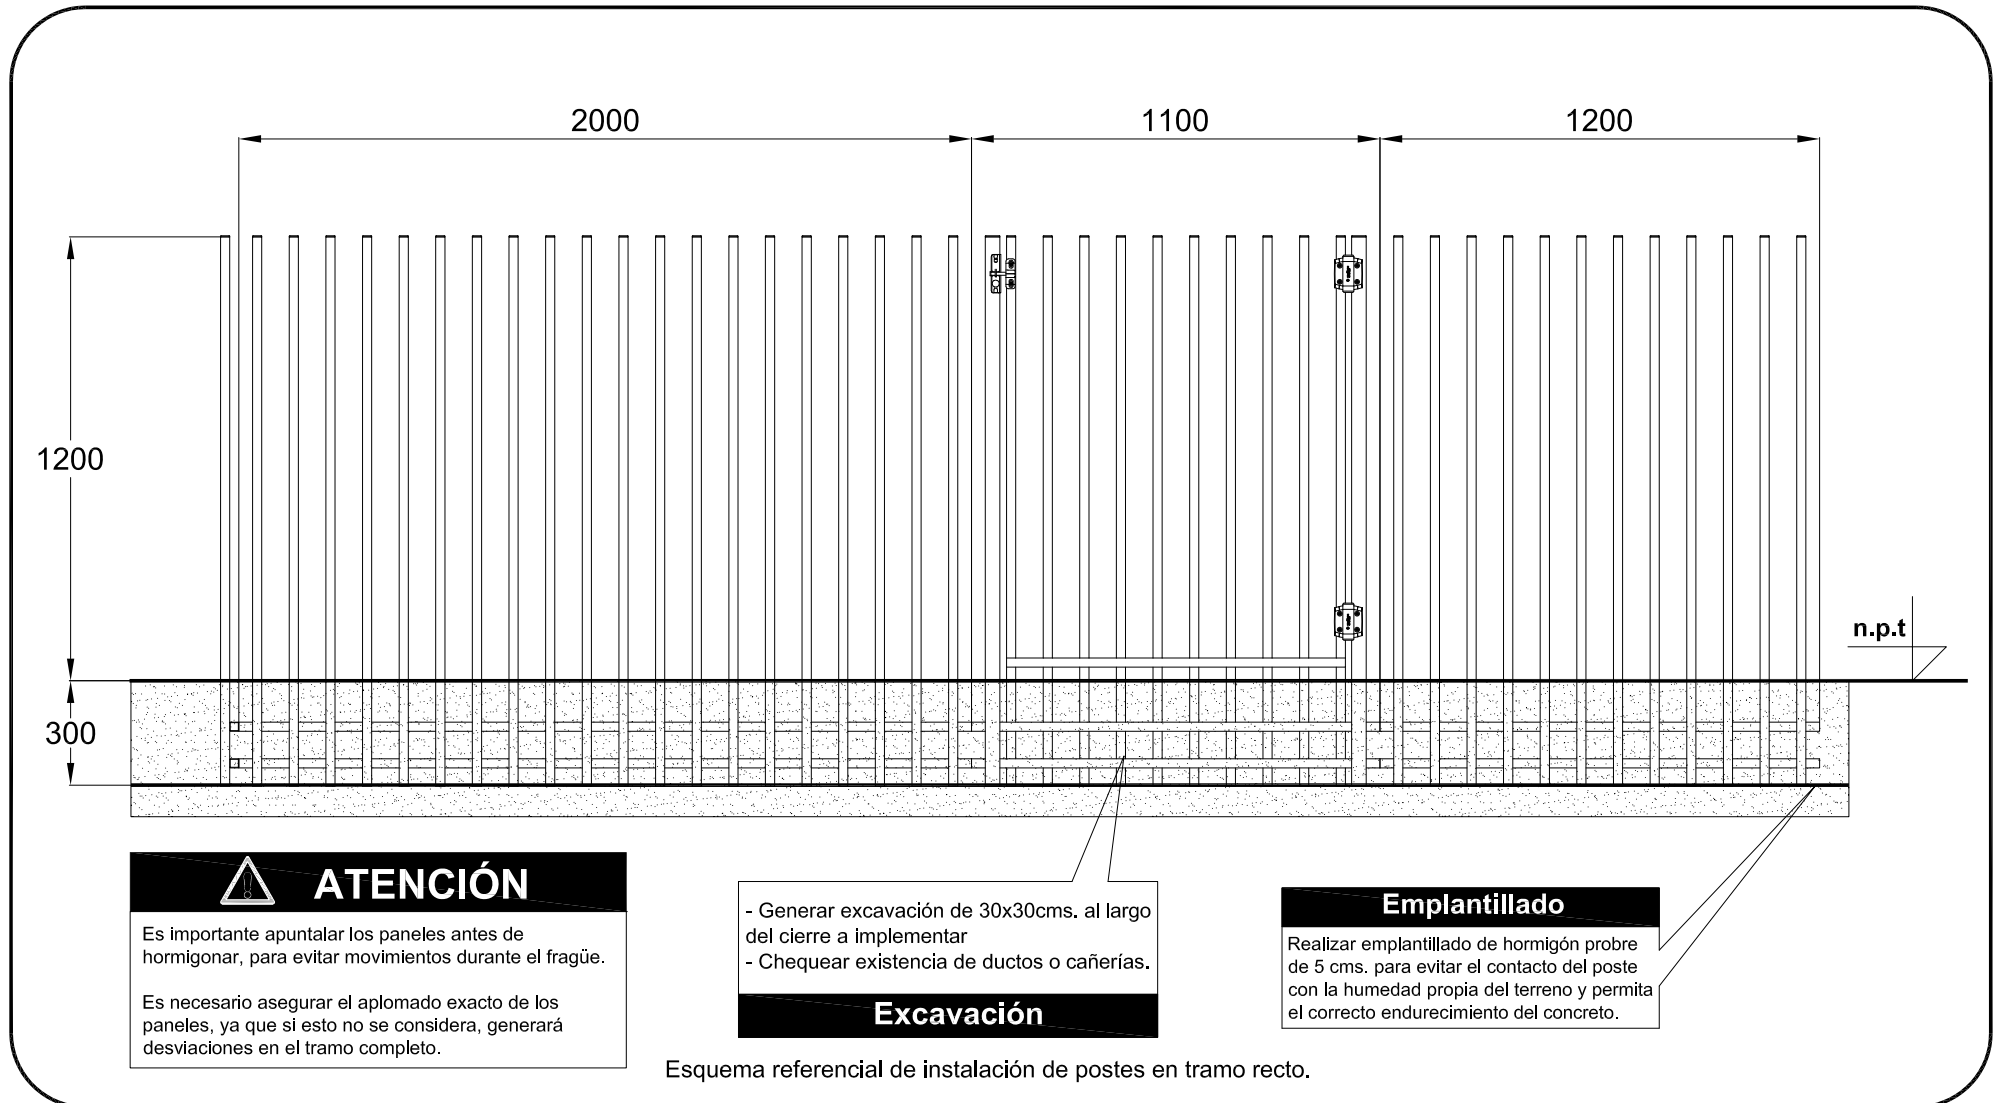

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

3. Instalación y armado de puerta

